高圧ニードルバルブ (差込溶接タイプ)

NEEDLE VALVES 25.5MPa [260kgf/cáu] (SNVT Type)

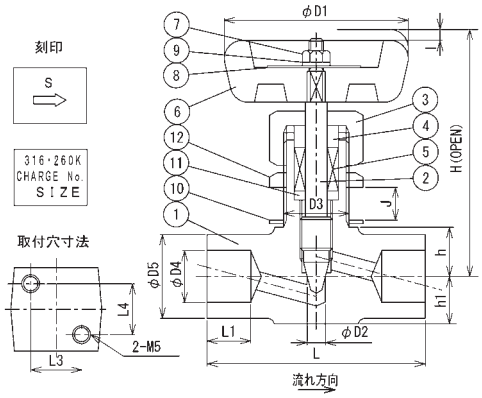

UNIT : mm

型 番	呼び径	全開		オリフィス径	パネル取付穴径			本体長さ	差込深さ					リフト	パネル取付厚さ
TYPE NO.	SIZE	OPEN		ORIFICE	PANEL HOLE DRILL			BODY	DEPTH					LIFT	PANEL THICK
		H	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	L3	L4	h	h1	l	J
SNVT- 4BSW0- H	1/4B	69	55	5	18	14.3	23.0	60	10	14	11	17	13.0	4	2 ～ 4
SNVT- 6BSW0- H	3/8B	78	65	6	22	17.8	26.5	65	10	16	17	19	14.0	5	2 ～ 6
SNVT- 8BSW0- H	1/2B	84	65	8	22	22.2	33.0	75	10	15	22	22	17.5	6	2 ～ 8

※最高使用圧力：25.5MPa (38℃)
※使用温度範囲：−20～150℃

バルブ構成部品表

部品番号	部品名称	材質	数量
PART NO.	NAME OF PART	MATERIAL	QTY
1	弁箱	SUS F 316	1
2	弁棒	SUS630	1
3	グランドナット	SUS316	1
4	グランド	SUS316	1
5	グランドパッキン	PTFE	1SET
6	ハンドル	ADC12	1
7	ハンドル固定ナット	SUS304	1
8	銘板	A1050P	1
9	スプリングワッシャー	SUS304	1
10	パネルワッシャー	NONASBESTOS	1
11	パッキンワッシャー	SUS316	1
12	パネルナット	SUS316	1

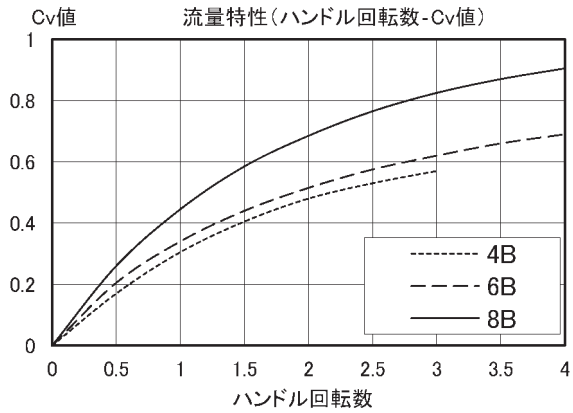

◎型番末尾の"H"は使用状況により選定し、変更してご注文下さい。
150℃ (302° F) まで→H
230℃ (446° F) まで→HT
400℃ (752° F) まで→HG　※使用制限がありますので取扱説明書を必ずご確認願います。
◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
◎両端溶接を行う場合は、十分なインターバル (約20分) を設けて熱影響が軽減されるような施工をお願い致します。
また弁の状態は、全閉から約1/2回転以上開いた位置での施工をお願い致します。